464-524T-524-553-604-683-763(C)-
834T-903(C)-1103C-1134T-1404C

Fanex
Cirkelschudders

Schudders gemaakt door de uitvinders...

Ruime ervaring

Vicon's veelzijdige
Compact- en ProLine schudders
met werkbreedten van 4.6 tot 14 m, altijd
een passende machine voor uw bedrijf.

CompactLine
De CompactLine onderscheidt zich door de onderhoudsvriendelijke, vetgesmeerde aandrijving. Door de tweevoudige kogellagering van aandrijfpignon en kroonwiel heeft de machine een lange levensduur. De rotoren zijn onder het frame bevestigd en hebben geen dragende functie.

ProLine robuuste aandrijving
Dankzij de volledig gesloten oliebadaandrijving zijn de Vicon Fanex ProLine modellen optimaal beschermd tegen slijtage. In tegenstelling tot wat het geval is bij open aandrijvingen, blijft bij de gesloten Vicon oliebadaandrijving zelfs bij langdurige zware belasting, de slijtage constant op een laag niveau, waardoor een zeer lange levensduur gewaarborgd is. Doordat de rotoren geen vaste verbinding met het frame hebben en de aandrijvende elementen meervoudig gelagerd zijn, is een lange levensduur gegarandeerd.

Voordelen:
- Werkbreedten van 4,60 tot 14 meter.
- Onderhoudsarme aandrijving bij de CompactLine, voor kleine en middelgrote bedrijven.
- Onderhoudsvrije oliebadaandrijving bij de ProLine, voor extreem langdurige inzet.
- Groot uitgevoerde stabilisatoren voor een zeer rustige loop en een optimale kwaliteit van het geleverde werk.
- Robuust aanbouwframe met geïntegreerde afsteuning voor de tussenliggende aandrijving.
- 10 mm dikke tanden met een kruldiameter van 80 mm.
- XXL-rotorplaat met een diameter van 500mm, voor grote stabiliteit van de tandarmen.

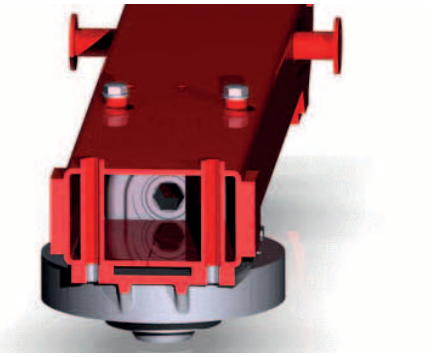

De draagconstructie van de Vicon Fanex bestaat uit een robuust gesloten draagframe. Twee in elkaar geschoven en over de hele lengte aan elkaar gelaste U-profielen, gecombineerd met extra steunelementen, waarborgen de hoogst mogelijke belastbaarheid tijdens langdurig gebruik. Het draagframe is volledig gesloten, waardoor het robuuste karakter extra wordt gewaarborgd.

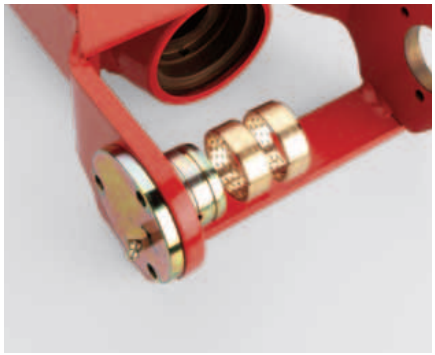

De scharnierpunten zijn ver uit elkaar geplaatst, speciaal gelagerd en voor de X04-serie onderhoudsvrij.

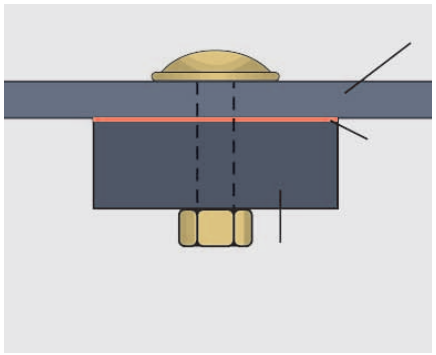

De platte stalen tandarm maakt het draagvlak en de krachtoverdracht tussen rotorplaat en tandarm maximaal. Er is immers meer contact dan met een ronde tandarm. Een doorslaggevend voordeel van de Vicon Fanex.

Het sterke ontwerp en de vele eigenschappen van de Vicon schudders, zorgen voor een gemakkelijke en betrouwbare werking.

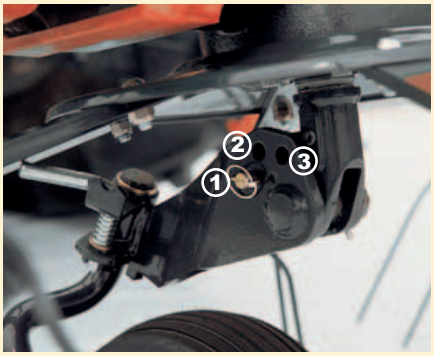

De weg naar kwaliteitsruwvoer
Met de drievoudige schudhoekverstelling bereikt u een optimale afstemming op alle werkomstandigheden en een snellere droging in dezelfde tijd, bij minimale verliezen. Zo krijgt u kwaliteitsruwvoer.

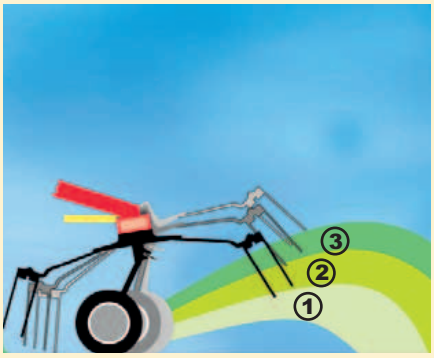

Zonder gereedschap de schudhoek verstellen in 3 stappen.

De optionele reductie aandrijfkast voor het maken van nachtzwaden.

De Fanex “Super-C” tanden hebben een diameter van maar liefst 10 mm. Daardoor is de tand ook uitermate geschikt voor zware gewassen. Alleen bij Vicon bedraagt de kruldiameter van de tanden 80mm. Door deze grote tandkrul, heeft de tand een grote flexibiliteit en kan uitwijken waar nodig, zonder kans op tandbreuk. Zonder enige twijfel; de beste tand op de markt!

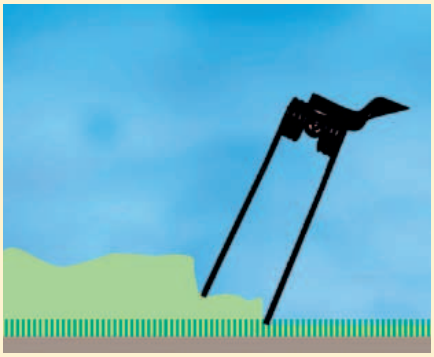

Veertanden van gelijke lengte staan garant voor een schone opname van de maaizwaden en een homogene spreiding. Verontreiniging van het ruwvoer wordt door het stapsgewijs doorkammen van de grasstoppel voorkomen. De gelijkmatige belasting van de beide tandhelften verlengt de levensduur aanzienlijk.

Robuuste ProLine serie

Nooit meer smeren

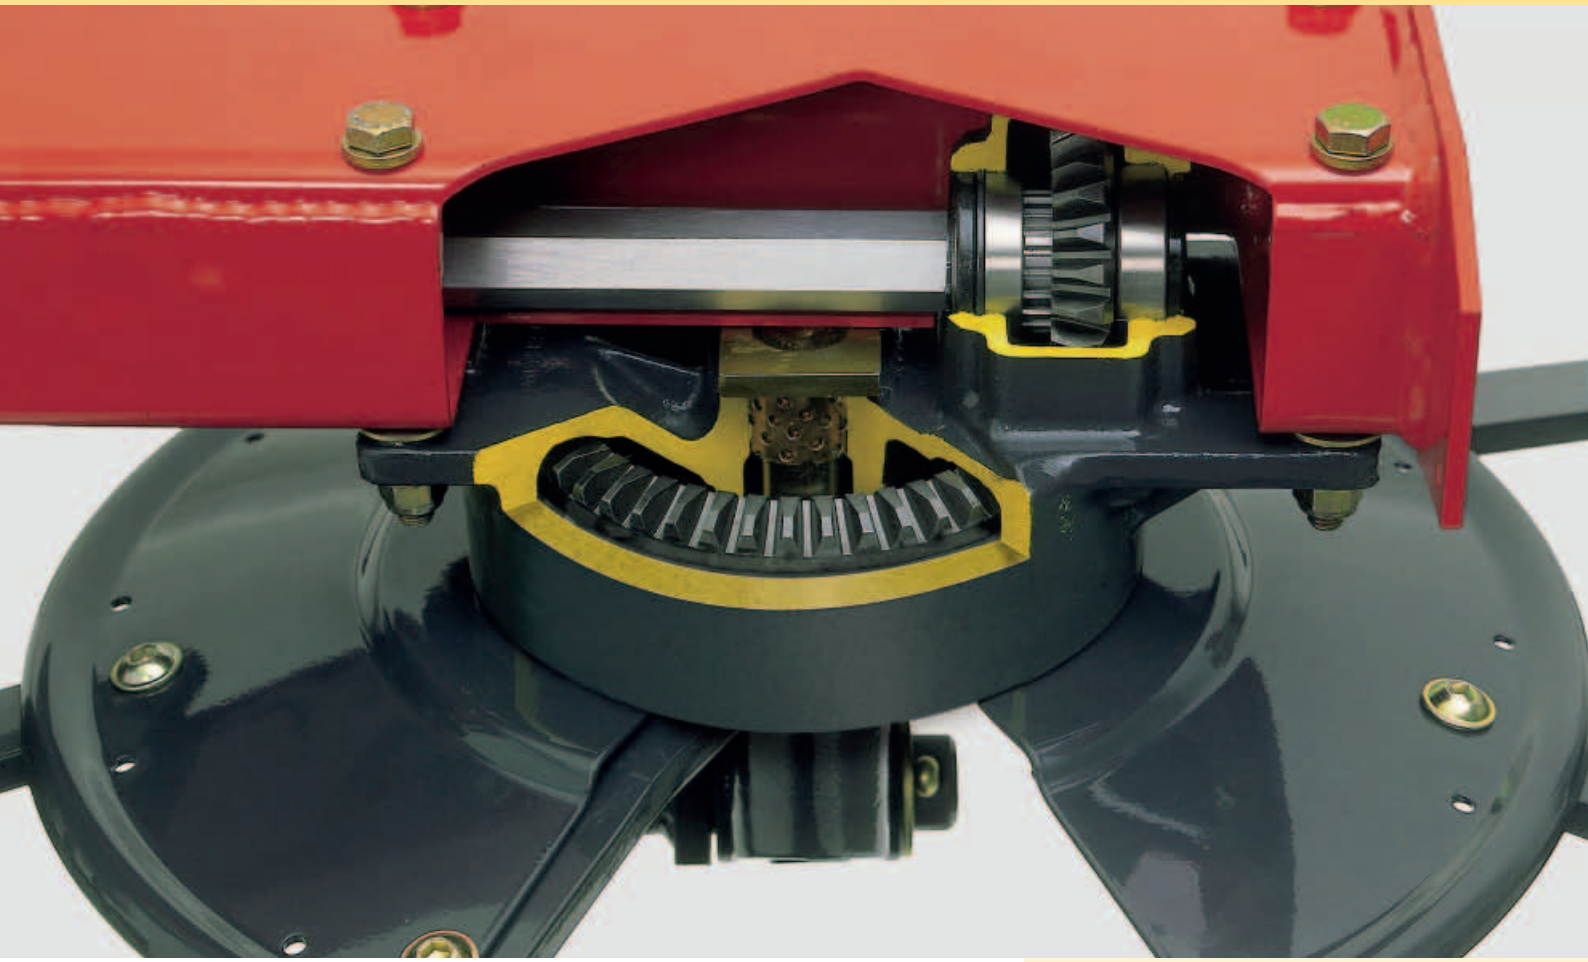

Een sterk hart
De volledig gesloten Vicon ProLine oliebadaandrijving biedt een onnavolgbare bescherming tegen slijtage. Door de aan het frame gemonteerde constructie heeft de aandrijving bovendien geen enkele dragende functie en staat daardoor niet bloot aan de torsiekrachten die op het frame inwerken. Nóg een extra garantie voor een lange levensduur!

Alles onder controle
Het sterke chassis, samengesteld uit twee in elkaar geschoven en over de hele lengte aan elkaar gelaste U-profielen, zorgen voor uitstekende loopeigenschappen en een uitstekende stabiliteit tijdens het transport.

Shock-protected
De aandrijving maakt geen deel uit van de draagconstructie en wordt daardoor niet overbodig belast.

Gelijkmatige smering
In oliebad lopende elementen hebben een aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met vetsmering.

Minder tijdverlies
Het lastige en vieze dagelijkse doorsmeren is niet meer nodig.

Milieuvriendelijker
Niet nasmeren, geen vetverlies en daardoor ook een betere ruwvoerkwaliteit.

Geen roestvorming
Geen binnendringing van stof of water, zelfs bij reiniging met de hogedrukreiniger.

Met een toenemend smeermiddelenverlies tegen het einde van de smeerintervallen neemt bij de open aandrijving de slijtage meer dan proportioneel toe.
Bij de gesloten oliebadaandrijving blijft de slijtage constant op een minimaal niveau.

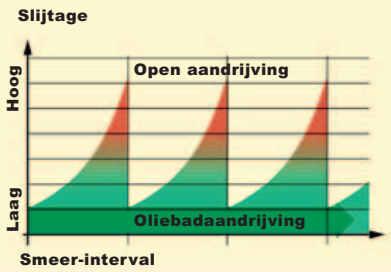

ProLine stabilisatoren

De Fanex stabilisatoren zorgen voor een uitstekende bodemvolging. De constructie van de stabilisatoren dragen bij aan een gemakkelijke en gelijke verdeling van het gras.

De speciaal ontwikkelde draagframes met zo ver mogelijk uit elkaar staande aankoppelingspunten verlenen de machines een rustige loop en stabiliteit. Vooral bij bredere machines een absolute must. Dit garandeert zelfs bij 50 km/u transportsnelheid de hoogst mogelijke stabiliteit en betrouwbaarheid.

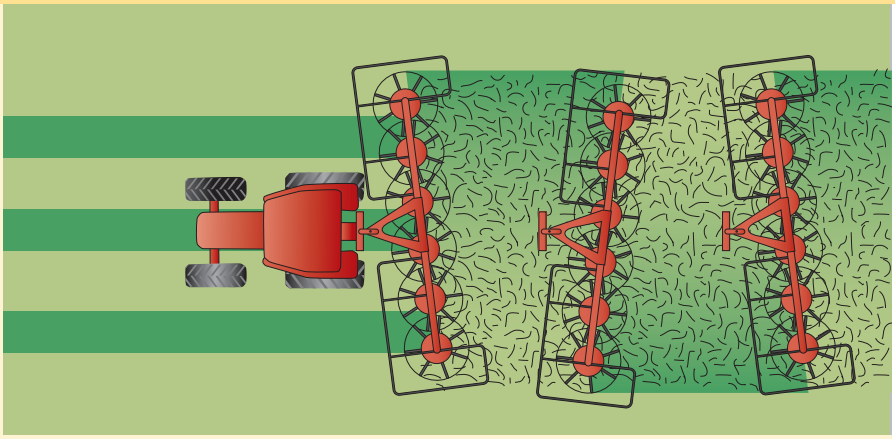

Systeem zonder ProLine stabilisatoren

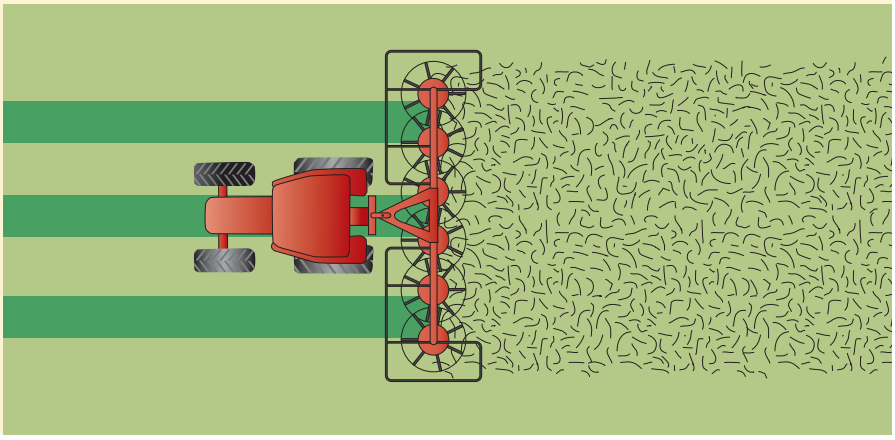

ProLine stabilisatoren

- Grote afstand tussen aankoppelingspunten, voor een zo rustig mogelijke loop.
- De machine slingert niet, d.w.z. een gelijkmatig schudbeeld.
- Diepe aankoppeling aan de driepuntsbok, voor een veilige afsteuning bij transport.
- De schudder gaat niet oplopen bij heuvelafwaarts rijden, waardoor in alle posities een optimaal resultaat wordt verkregen.

Fanex 1103C-1404C ProLine

Met gemak 10 ha per uur

De Fanex 1103C blinkt
uit in zijn eenvoud en capactiteit!

Fanex 1103C – Slagvaardig!
De Vicon Fanex 1103C staat voor pure slagvaardigheid! Eenvoud, capaciteit en stabiliteit! Acht rotoren met elk zeven tandarmen maakt van deze schudder een echte capaciteitsmachine. De solide constructie met het beproefde Vicon frame staat garant voor een lange levensduur, ook onder de zwaarste gebruiksomstandigheden. De grote en zware lagering, de scharnierpunten en de oliebadaandrijving zorgen voor jarenlang probleemloos schudden.

Gemakkelijk te bedienen
Een grote bodemvrijheid en een voor de rotoren geplaatst wielstel met grote spoorbreedte waarborgen zelfs bij hoge transportsnelheden een uiterst stabiel rijgedrag. Het in- en uitklappen, evenals het instellen op kantschudden, is gemakkelijk hydraulisch vanuit de cabine te realiseren.

Onderhoudsvrije kogellagers en scharnierpunten op de Fanex XX04 serie.

Fanex 1103C en 1404C in het kort:

- De schudders blinken uit door eenvoud en capaciteit!
- 10mm sterke Super C tanden met kruldiameter van 80mm - de sterkste op de markt.
- 7 tandarmen per rotor garandeert een hoge capaciteit.
- Sterk en robuust draagframe.
- Grote transportwielen – stabiel in transport.
- Geheel onderhoudsvrije aandrijving.
- Erg wendbaar in transport en op wendakker.
- Standaard hydr. kantschudinrichting van buitenste 2/3 rotoren.

Fanex 1404C met 10 rotoren, 7 tandarmen per rotor en een werkbreedte tot 14 m.

Fanex 1404C – Als het uit de breedte moet komen!

De Fanex 1404C beschikt over 10 rotoren, een transportwielstel en een werkbreedte tot 14 meter. Deze machine is gemaakt voor zwaar, professioneel gebruik verenigt een grote werkbreedte met maximale stabiliteit. Bovendien is de machine zeer onderhoudsvriendelijk.

Extreem wendbaar op de kopakker.

Onderhoudsvrije aandrijving

Ondanks een werkbreedte van 13.5m, is de Fanex 1404C in zijn geheel onderhoudsvrij. Dankzij de gesloten oliebadaandrijving, is de gehele aandrijving permanent gesmeerd wat garant staat voor een lange levensduur.

Uitstekende bodemaanpassing, ondanks zijn grote werkbreedte.

Unieke transportpositie

De Fanex 1103C en 1404C hebben de beschikking over een unieke transportpositie. De buitenste rotoren worden naar voren geklapt en op een drager gelegd. Daardoor worden de scharnierpunten bij het transport over de weg gespaard en is een transporthoogte mogelijk van niet meer dan 3,30 meter bij een optimale ligging van het zwaartepunt. Door het slim invouwen van de machine, naar boven en naar voren, is de transportlengte minimaal. Dit resulteert in geringe parkeerruimte in de schuur, plus wendbaarder in het veld.

Voor het kantschudden kunnen de buitenste 3 rotoren (1404C) hydraulisch naar binnen worden gezet.

Veilig en stabiel transport onder de 3.40 m.

Fanex 903-903C ProLine

De snellopers in de veehouderij

De Fanex 903;
erg populair bij veehouders.

Daadkrachtig
8 rotorelementen, 48 tanden en 9 m werkbreedte – dat biedt de Vicon Fanex 903 (C). Door zijn uitgekiende opklapsysteem heeft de Fanex 903 een opberghoogte van niet meer dan 3,45 m, waarbij de buitenste rotoren in elkaar worden gevouwen, gebruikmakend van hun gunstige zwaartepunt. En met zijn 9 m werkbreedte biedt de CondiMaster 903 u maximaal 50 cm meer netto werkbreedte dan menige concurrent. Daarnaast beschikt de Vicon Fanex 903(C) natuurlijk over alle producteigenschappen van de ProLine-serie.

Robuust ontwerp
Stabiel en betrouwbaar werken, dit wordt verzekerd door de krachtige vormgeving van de Fanex 903. De 3-puntsbok, samen met het sterke V-vormige middenframe, zorgen voor een duurzame machine. De ProLine stabilisatoren zorgen voor een stabiele loop in het werk en vaste constructie in transport. De Fanex 903(C) is standaard uitgerust met waarschuwings- en verlichtingsborden en hydraulische kantschudinrichting.

De Fanex 903 is uiterst compact in transport!

Fanex 903-903C in het kort:

- Onderhoudsvrije ProLine oliebadaandrijving.
- 903C – 9 m schudder met transportwielstel voor kleinere trekkers.
- Standaard voorzien van hydraulisch kantschudsysteem.
- ProLine stabilisatoren – vast in transport, sterk in het werk.
- 10mm sterke Super C tanden met kruldiameter van 80mm.
- XXL rotorplaat met een diameter van maar liefst 500mm.
- Eenvoudig in het werk, veilig in transport.

Fanex 903C met wielstel

U hebt een trekker met weinig hefkracht en vermogen, die u wilt gebruiken voor het schudden? Geen probleem, ook hiervoor heeft Vicon een optimale oplossing!

Standaard met hydraulische schuinstelling voor kantschudden, voor uw comfort. Het gewicht van de schudder rust bij het transport over de weg op het transportwielstel en niet volledig op de achteras van de trekker. De geringe vermogensbehoefte, door de geoptimaliseerde aandrijflijn en de oliebadtechnologie, geeft bovendien de mogelijkheid om te allen tijde trekkers met minder vermogen in te zetten. Zo kunnen ook kleine trekkers probleemloos voor grote werkbreedtes worden gebruikt. Een ideale aanzet om brandstof en daarmee kosten te besparen.

Het transportstel wordt tijdens het gebruik omhoog geklapt en rust met een gunstig zwaartepunt op het middenframe van de machine. Het gehele opklapsysteem berust op een hydraulische, opeenvolgende schakeling en vindt volledig automatisch plaats. Bedieningsfouten zijn uitgesloten. Een dubbelwerkende hydrauliekaansluiting is voldoende voor de bediening van de machine.

In werkpositie is het gewicht van het wielstel mooi verdeeld over het centrale gedeelte van het werktuig.

Hydraulisch kantschudden is standaard op de Fanex 903(c) en instelbaar vanaf de trekkerstoel.

Fanex 553-683-763(C) ProLine

Robuuste constructie met grootste bedieningsgemak

Alle ProLine modellen zijn voorzien van een oliebadaandrijving, voor een permanente smering en onderhoudsvrije werking.

Ontwikkeld voor lange werkdagen

De Fanex 553, 683 en 763 (C) zijn stuk voor stuk topmachines, met werkbreedtes van 5,50, 6,80 en 7,60 meter. Al deze machines beschikken over een meelopende driepuntsbok met een maximale uitslaghoek, de beproefde oliebadaandrijving en rondom omhuld frame van kokerprofiel.

Een groot aantal standaard eigenschappen

De Fanex 553, 683 en 763 (C) zijn voorzien van een groot aantal standaard functies. Stabilisatoren zorgen voor een perfecte bodemvolging en gelijkmatig schudbeeld. De modellen zijn gebruiksvriendelijk en zijn standaard voorzien van een kantschudinrichting.

Het middenframe – pure stabiliteit

De speciaal ontwikkelde draagframes met zo ver mogelijk uit elkaar staande aankoppelingspunten verlenen de machine een absoluut rustige loop en stabiliteit. Vooral bij bredere machines een absolute must. Dit garandeert zelfs bij 50 km/u transportsnelheid de hoogst mogelijke stabiliteit en betrouwbaarheid.

Fanex 553-683-763(C) in het kort:

- Extra stabiel V-vormig aanbouwframe.
- Gesloten oliebadaandrijving voor elke rotor.
- Stabiele tanden met een kruldiameter van 80 mm en een tanddiameter van 10 mm.
- Standaard 16 x 6.50-8 banden, op aanvraag tandemassen voor het middenframe.
- Twee stabilisatoren met viervoudige functie zorgen voor een rustige loop van de machine.
- Standaard kantschudinrichting vanaf de trekkerstoel instelbaar.

Fanex 553.

Fanex 683.

Fanex 763C.

Groots op transport

De Vicon Fanex 763C is standaard voorzien van een hydraulische kantschudinrichting en 10.0/75-15.3 grote transportbanden. Het transportstel zorgt voor stabiel transport en blijft binnen de 2,45 m spoorbreedte. Hiermee is deze schudder uitermate geschikt voor trekkers uit de lage vermogensklasse. De Fanex 763 (C) is voorzien van 7 tandarmen per rotor.

De modellen zijn standaard voorzien van een mechanische kantschudinrichting, hydraulisch is optioneel leverbaar.

De Fanex 553, 683 en 763 zijn gemakkelijk hydraulisch te verstellen van werkstand naar transportstand.

Het sterke ontwerp van het middenframe maakt een hoge transportsnelheid mogelijk.

Fanex 834T-1134T ProLine

Kleine trekker, grote werkbreedte

De Fanex 834T en 1134T bieden een grote werkbreedte, maar blijven uitermate geschikt voor lichte trekkers.

Grote werkbreedte, lage vermogensbehoefte
De Fanex 834 en 1134T bieden grote werkbreedtes van 8.3 en 11 m. Dankzij het “treintjes” concept zijn de machines geschikt voor kleinere trekkers. Er worden geen eisen gesteld aan hefvermogen, waardoor bodemdruk beperkt blijft en de noodzakelijke kosten voor de trekker duidelijk worden geminimaliseerd.

Naast een lagere bodemdruk worden daardoor de noodzakelijke gebruikskosten voor de trekker duidelijk geminimaliseerd.

Onderhoudsvrij
De Fanex 834 en 1134T zijn bijzonder gebruiksvriendelijk. Geen vetnippels meer op het gehele frame, dankzij de vernieuwde kogellagers, waarmee de afzonderlijke framedelen met elkaar zijn verbonden.

De vernieuwde lagers zijn voor het leven gesmeerd. In combinatie met de onderhoudsvrije oliebadaandrijving maakt dit de machine geheel onderhoudsvrij.

Gemakkelijk in transport
De Fanex 834T en 1134T zijn getrokken modellen die u vrijwel alle comfort van een driepuntsmachine bieden. Via één dubbelwerkend ventiel worden de werktuigen van transport naar werkstand gezet. Tijdens het transport staan de wielen vast voor een stabiele en rustige transportgang.

De 18.5” rotorwielen zorgen voor een stabiele rustige loop, zowel in transport als in het werk. Beide modellen zijn geschikt voor 40 km/h transportsnelheid.

Fanex 834T-1134T in het kort:

- Grote werkbreedte van 8.30 of 11.00m, maar toch geschikt voor kleine trekkers.
- “Treintjes” model. De schudder volgt de trekker perfect in transport.
- Boven- of ondertrekhaak mogelijk.
- Sterk en robuust frame, dankzij het U-profiel.
- Dankzij het sterke en robuuste frame, zijn hoge transportsnelheden mogelijk.
- Zwaar uitgevoerde schokdempers, voor stabiele werkeigenschappen.
- 10mm sterke Super C tanden met kruldiameter van 80mm.
- XXL rotorplaat met een diameter van maar liefst 500mm.
- Gemakkelijk instellen van de schudhoek.

Fanex 1134T met 8 rotoren en 11.0m werkbreedte, levert een capaciteit van 8.8 ha/u.

Gemakkelijke hoogteverstelling.

Snel van transport- naar werkstand.

Hoge of lage aankoppeling

De Fanex 834 en 1134T biedt de unieke mogelijkheid om tussen een hoge of lage aankoppeling te kiezen. Door simpelweg een pen te verplaatsen kan de machine aan het vaste trekoog of aan de gatenbalk/trekhaak worden gekoppeld. De trekbekaankoppeling biedt u het voordeel dat de koppelingsas geen gevaar loopt, en bovendien een zeer gemakkelijk te gebruiken, spelingsvrije koppeling.

Hoge aankoppeling.

Lage aankoppeling.

Fanex 464-524T-524-604 CompactLine

Sterk en gemakkelijk in onderhoud

Scan en bekijk de video.

Fanex 604 met onderhoudsvriendelijke aandrijving.

De compacte serie
Voor werkbreedtes van 4,60 tot 6,05 m biedt Vicon compacte schudders met onderhoudsvriendelijke rotoraandrijvingen. De dubbele lagering van aandrijfpignon en kroonwiel garandeert een maximale levensduur van de aandrijving. Het lage gewicht van deze compacte modellen, maakt de schudders uitermate geschikt voor kleinere tractoren.

Buitengewone afmetingen
Vicon springt er zelfs bij de kleinsten uit wat zijn afmetingen betreft: een rotorplaatdiameter van maar liefst 500 mm! Zoals bij alle Vicon Fanex-machines zijn de aandrijvingen aan het frame gemonteerd en hebben ze geen enkele dragende functie. Ze worden daardoor mechanisch niet belast.
De maatstaf wat betreft robuustheid, rustige loop, werkkwaliteit en capaciteit! Vergelijkt u zelf!

De mechanische kantschudinrichting is gemakkelijk instelbaar vanaf de trekkerstoel en standaard op de Vicon Fanex compacte modellen.

Fanex 604 – Lichtgewicht met 6 rotoren
De Fanex 604 is uitgerust met vele voordelen, zoals twee sterke stabilatoren, een sterk V-vormig middenframe en een mechanische kantschudinrichting.

Fanex 464-524T-524-604 in het kort:

- Onderhoudsvriendelijke CompactLine aandrijving met slechts één vetnippel.
- Compacte schudders met een laag gewicht en vermogensbehoefte.
- Rotorplaat diameter van 500mm.
- Dubbele lagering van aandrijfpignon en kroonwiel.
- Super-C tanden met grote krul diameter voor grote levensduur.
- Gemakkelijk instellen van schudhoek.
- Standaard voorzien van mechanische kantschudinrichting.

Alle modellen zijn hydraulisch opklapbaar van werk naar transportstand en omgekeerd.

Standaard mechanische kantschud-inrichting op alle compacte modellen.

Fanex 604 gedragen schudder, compact in transport.

Fanex 524T getrokken schudder voor kleine tractoren.

De schudder heeft 6 rotoren en een werkbreedte van 6.05 m, maar weegt slechts 665 kg. Daarmee is dit type schudder zeer geschikt voor tractoren met weinig hefvermogen.

De kleine rotoren zorgen voor veel schudcapaciteit, voornamelijk in het hooi. De compacte schudder in combinatie met de grote overlapping, zorgt voor een luchtig schudbeeld, die goed over de gehele werkbreedte wordt verdeeld.

Optionele tandemassen verbeteren de bodemaanpassing voor de Fanex 464 en 524.

Optioneel is het mogelijk om een extra steunwiel te monteren.

Technische gegevens

Fanex	464	524T	524	553	604	683	763	763C	834T	903	903C
Maten en gewichten											
Werkbreedte* (m)	4.60	5.20	5.20	5.50	6.05	6.80	7.60	7.60	8.30	9.00	9.00
Breedte in werkstand (m)	4.90	5.40	5.40	5.80	6.30	7.15(	7.90	7.90	8.65	9.35	9.35
Transportbreedte (m)	2.85	2.90	2.90	2.98	2.75	2.98	2.98	2.98	2.90	2.98	2.98
Transportlengte (m)	2.15	2.60	2.10	2.30	1.85	2.20	2.40	3.80	5.60	3.80	3.80
Transporthoogte (m)	2.45	2.65	2.65	2.80	3.10	3.60	3.85	3.85	1.25	3.45	3.45
Gewicht (kg)	500	410	530	640	670	855	890	1200	900	1100	1400
Theoretische capaciteit (ha/u)	3.7	4.2	4.2	4.4	4.8	5.4	6.1	6.1	6.6	7.2	7.2
Aankoppeling											
Driepunts-meeloopbok	Cat. I+II	-	Cat. I+II	Cat. I+II	Cat. I+II	Cat. II	Cat. II	-	-	Cat. II	-
Trekbek voor gatenbalk	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Aankoppeling in hefarmen	-	-	-	-	-	-	-	Cat. II	-	-	Cat. II
Stabilisatoren	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-
Rotoren/Tanden/Beveilig.											
Aantal rotoren	5	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8
Aantal tandarmen per rotor	6	6	6	7	5	6	7	7	7	6	6
Tandverliesbeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schudhoek verstelling	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kantschudden											
Mechanisch vanuit de cabine	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-
Hydraulisch vanuit de cabine	o	-	o	o	o	o	o	•	o	•	•
Schuinstelling per wiel	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Reductiekast voor nachtzwaden	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Banden/Assen/Verlichting											
Banden	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	18.5x8.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
Wielstel	-	-	-	-	-	-	-	18.5x8.5-8	-	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8
Steunwiel (16x6.50-8)	o	-	o	o	o	o	o	•	-	o	•
Tandemassen	o	o	o	o	-	o	o	-	-	-	-
Waarschuwingsborden	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
-, met geïntegreerde verlichting	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	•

*(DIN 11220)

• = Standard o = Optional - = Not avaliable

De informatie in deze brochure is algemene informatie die wereldwijd gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat deze informatie fouten, afwijkingen of weglatingen bevat, maar dit vormt geen basis voor enige claim tegen Kverneland Group. De beschikbare modellen, specificaties and accessoires die vermeld worden in deze brochure kunnen van land tot land verschillen. Neem daarom contact op met uw locale dealer. Kverneland Group behoudt het recht om te allen tijde, zonder enige aankondiging of verplichting, wijzigingen door te voeren in het ontwerp, de getoonde of beschreven specificaties of elementen toe te voegen of te verwijderen. Om specifieke functies van de machines beter toe te kunnen lichten kan het mogelijk zijn dat er veiligheidsdelen van de machines verwijderd zijn. Om letsel te voorkomen mogen veiligheidsdelen nooit verwijderd worden. Indien het toch noodzakelijk is om veiligheidsdelen te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van een technische assistent. © Kverneland Group Gottmadingen N.V.

De juiste schudder voor elke maaibreedte

1134T	1103C	1404C
11.00	11.00	13.30
11.30	11.30	13.65
2.98	2.98	2.98
7.25	5.90	6.20
1.25	3.35	3.35
1210	1620	2300
8.8	8.8	11.2
-	-	-
•	-	-
-	Cat. II	Cat. II
-	-	-
8	8	10
7	7	7
•	•	•
•	•	•
-	-	-
-	•	•
•	-	-
o	o	o
18.5x8.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
-	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8
-	-	-
-	-	-
-	-	-
•	•	•

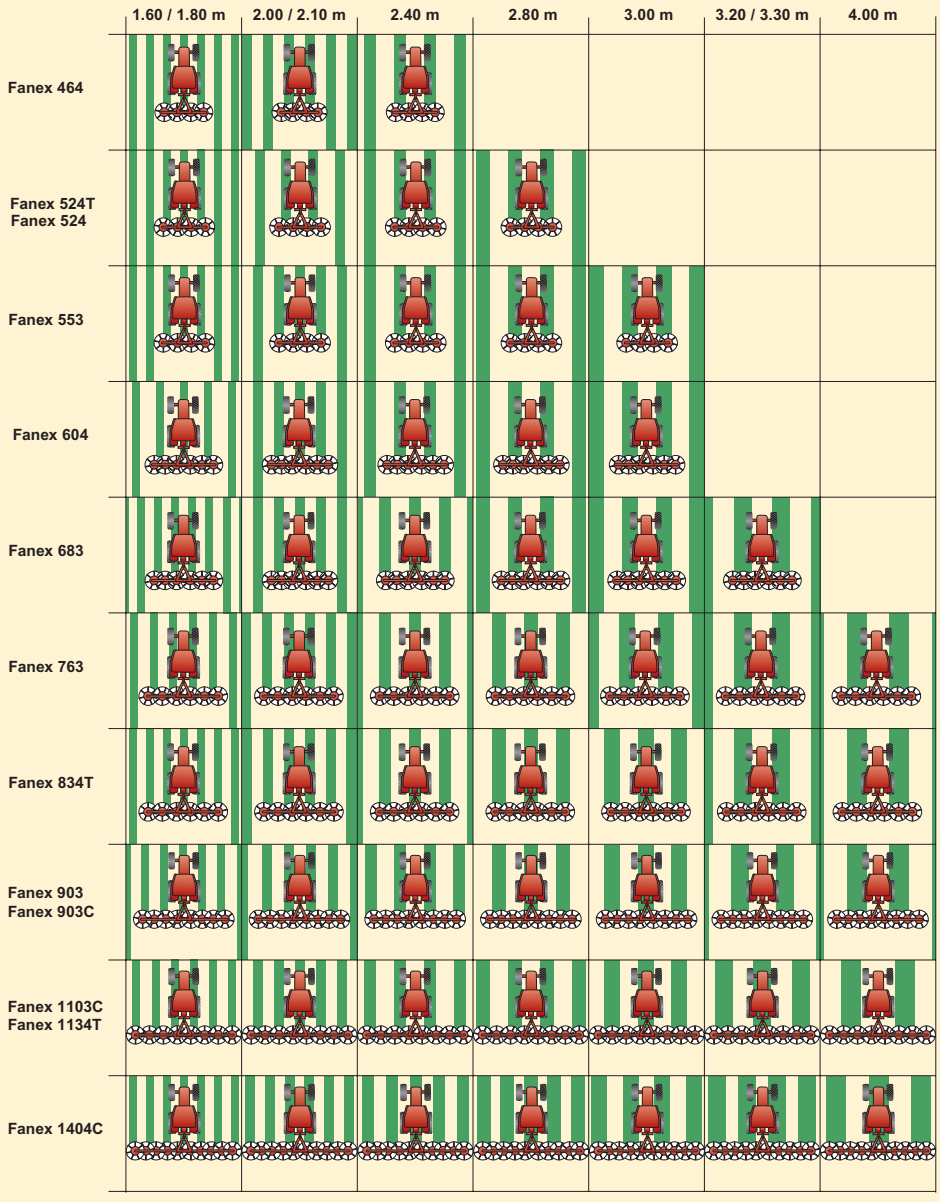

Kverneland Group

Kverneland Group is één van de grootste, internationale bedrijven op het gebied van ontwikkeling, productie en distributie van landbouwmachines en service.

Een sterke focus op innovaties maakt het voor ons mogelijk om een unieke, brede, productlijn van hoge kwaliteit aan te bieden. Kverneland Group biedt een uitgebreid pakket van systemen voor de professionele agrarische sector, bestaande uit grondbewerking, ruwvoederwinning, zaaien, strooien, spuiten en elektronische oplossingen voor tractoren en machines.

Original Spare Parts

De reservedelen van Kverneland Group zijn ontwikkeld voor een betrouwbare, veilige en optimale prestatie en zorgen bovendien voor een levenscyclus met lage kosten. Hoge kwaliteitsstandaarden worden bereikt door gebruik van innovatieve productiemethoden en gepatenteerde processen in al onze productielocaties.

Kverneland Group heeft een zeer professioneel netwerk van partners, die u ondersteunen met service, technische kennis en originele onderdelen. Om onze partners te ondersteunen leveren we reservedelen van hoge kwaliteit en een efficiënte onderdelenorganisatie over de hele wereld.

Bekijk al onze videos op YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

"Like" ons op facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Volg ons op Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming

Kverneland Group Benelux BV
Kantoor Nederland:
De Dommel, 8253 PL, Dronten
Tel.: +31 321 387100, Fax: +31 321 387111
E-mail: benelux.sales@kvernelandgroup.com

Kantoor België:
Essenestraat 18A, 1740 Ternat
Tel.: +32 2 5828002, Fax.: +32 2 5827501
E-mail: kverneland.belgium@online.be

www.vicon.nl

F-1451-NL

KROGAGER 08.2013