

De complete serie rotorkopeggen



Kverneland – Volledige serie starre en opklapbare kopeggen

Een perfect zaaibed onder alle omstandigheden



Om te voldoen aan de steeds grotere vraag in de moderne landbouw, heeft Kverneland een complete lijn starre- en opklapbare rotorkopeggen.

De starre rotorkopeg serie bestaat uit drie modellen:

- NG-M 101 voor trekkers tot 140 pk
- NG-H 101 voor trekkers tot 180 pk
- NG-S 101 voor trekkers tot 250 pk

De opklapbare serie bestaat uit drie modellen:

- NG-M 101 F20 voor trekkers tot 200 pk
- NG-H 101 F30 voor trekkers tot 300 pk
- NG-S 101 F35 voor trekkers tot 400 pk

Groeiende bedrijven worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen; prestaties, betrouwbaarheid, veelzijdigheid en goede restwaarde bepaalt tegenwoordig door de norm.

Sterke constructie

De rotorkopeggen van Kverneland zijn ontworpen voor de zwaarste omstandigheden en voor trekkers tot 400 pk. De nadruk is gelegd op betrouwbaarheid en een sterke constructie. Dit is bereikt door een grote afstand tussen de kogellagers en geharde tandwielen in de aandrijflijn. Ook de aandrijfbak is op zeer zwaar werk berekend.

Snelwisseltanden

Alle modellen worden gemaakt met snelwisseltanden om te voldoen aan de toenemende vraag naar efficiëntie. De tanden die door een speciale pen in de tandhouder worden gezet kunnen snel zonder hulpmiddelen worden gewisseld of vervangen. De standaard tanden kunnen gemakkelijk vervangen worden door actieve (stekende) tanden.

Het ontwerp van de aandrijfbak

Voor optimale prestaties in moeilijke omstandigheden heeft het nieuwe ontwerp een grote ruimte tussen de tandhouder en de onderkant van de aandrijfbak. Grote hoeveelheden materiaal en stenen kunnen er onder door zonder te blokkeren ook in mulchomstandigheden.

Gebruiksgemak - Onderhoudsvriendelijk

Kverneland richt zich met de serie kopeggen op onderhoudsvriendelijkheid en een lange levensduur. De aandrijfbak van de rotorkopeg wordt gevuld met olie in plaats van vet. Indien nodig zijn de keerringen gemakkelijk te vervangen zonder dat de aandrijving open moet.

De perfecte combinatie

Alle Kverneland kopeggen kunnen worden voorzien van een ruime serie nalooprollen en/of in combinatie met een zaaikouterbalk. Optioneel kan de kopeg worden voorzien van een hydraulische bok voor de combinatie met een precisie zaaïmachine.



Doorsnede
van de
aandrijfbak
van de NG-S.

10 goede redenen voor het kiezen van een Kverneland rotorkopeg.




Grote keuze in nalooprollen: kooirol, packerwals, flexline of schijvenpackerwals is mogelijk.



De universele diepte instelling is dicht bij de driepuntsbok gemonteerd om de krachten beter op te vangen. Het is daardoor ook eenvoudig om de verschillende typen nalooprollen uit te wisselen.



Vrij bewegende grondgeleiders met veerbeveiliging zorgen voor een goede bewerking en een zaai bed zonder ruggen.

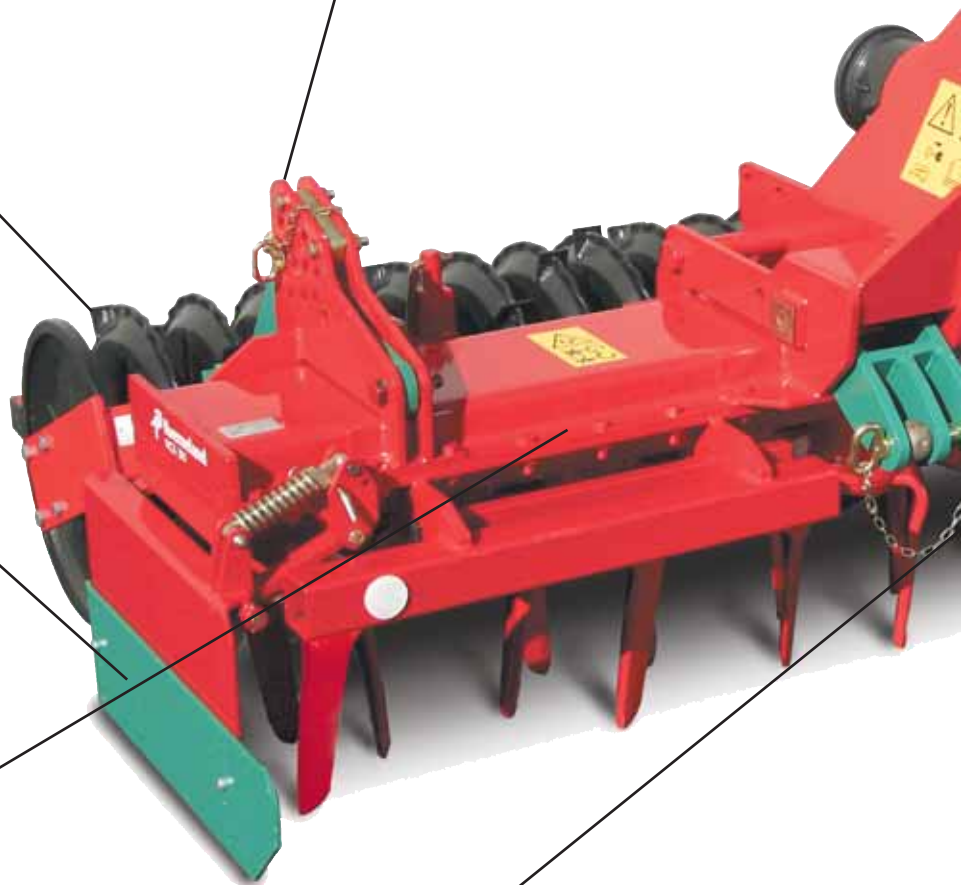

Een robuust en zelfdragend frame ontwerp geeft de nodige sterkte. Het ontbreken van extra schoorsteunen verbeterd het zicht bij solo gebruik en vereenvoudigd opbouwen van een zaaimachine en de instelling ervan.



Quick-fit tanden; deze snelwisseltanden zijn met een pen en borgpin vastgezet. Zonder gereedschap kunnen de tanden gewisseld of vervangen worden.

Een robuust en zelfdragend frame ontwerp geeft de nodige sterkte. Het ontbreken van extra schoorsteunen verbeterd het zicht bij solo gebruik en vereenvoudigd opbouwen van een zaaimachine en de instelling ervan.



Voor een zeer egaal zaai-bed kan een veerbelaste egalisatiebalk worden gemonteerd.



De conische lagerhuizen van de rotoren geven een optimale vrijheid tussen de aandrijfbak en de tandhouders. Hierdoor kan er een grote hoeveelheid materiaal en ook stenen zonder problemen doorgevoerd worden.



De robuuste en betrouwbare driepuntsbok voor trekeraankoppeling en bevestiging van zware zaaimachines.



Twee grote conische lagers geven maximale steun aan de rotors voor een maximale betrouwbaarheid.

Kverneland opklapbare rotorkopeggen programma – Unieke eigenschappen



Technologie gebaseerd op 4 rotoren per meter

Kverneland heeft meer dan veertig jaar ervaring in rotorkopeg bouw; onze rotor technologie garandeert uitstekende voorbereiding van de grond met een minimum aan energieverbruik.



Parallel hydraulische diepte-instelling

De werkdiepte wordt vanuit de cabine ingesteld d.m.v. hydraulische cilinders en clips. De parallellogramophanging zorgt dat de rotorkopeg zich altijd horizontaal ten opzichte van de rol bevindt. Daardoor bevindt de egalisatiebalk van de pakkerol zich altijd op een vaste hoogte vanaf de grond, onafhankelijk van de werkdiepte.



Effectieve egalisatiebalk achter de rotorkopeg

Kverneland's goed presterende egalisatiebalk achter de rotorkopeg is traploos in hoogte verstelbaar.

De instelling met een handspindel is gebruiksvriendelijk, ook met een aangebouwde zaaimachine. Met behulp van een schaalverdeling wordt een gelijkmatige hoogte gerealiseerd over de hele werkbreedte. Een ingebouwd veersysteem houdt de balk in een effectieve en vaste werkpositie.




Zijplaat met parallellogram

Met zijn unieke ophanging met parallelgeleiding kan de zijplaat omhoog en omlaag bewegen om de bodemoneffenheden te kunnen volgen. Als zich tussen de plaat en de buitenste rotor stenen vastklemmen kan de plaat wegzwenken met behulp van een veerbeveiliging. Voor strikte transportregels kunnen de zijplaten gemakkelijk in transportpositie worden gezet, door alleen maar een pen te verwijderen.



Kverneland Accord snelkoppelbok

Zowel de opklapbare- als starre modellen kunnen worden voorzien met een Accord snelkoppelbok. Hierdoor kan snel en eenvoudig een zaaimachine gemonteerd of gedemonteerd worden.

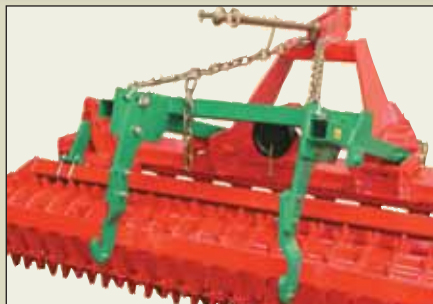

Mechanische hefinrichting

Een mechanische driepuntsbok is leverbaar voor de conventionele zaaimachines.



Hydraulische hefinrichting

Om er zeker van te zijn dat de zaaimachine kort achter de trekker zit tijdens transport is de hydraulische hefinrichting de oplossing. De twee cilinders zorgen voor een gelijkmatig heffen van de zware en goedgevulde zaaimachine. Er is een mechanische blokkering voor de veiligheid bij transport over de weg.



Makkelijke bediening

De opklapbare machines worden eenvoudig bediend via een bedieningspaneel met 5 verschillende functies. Het paneel heeft slechts één dubbelwerkend regelventiel nodig.



Markeurs met uitbreekbeveiliging

De markeurarmen zijn rechtstreeks gemonteerd op de rotorkoepel. De uitbreekbeveiliging vindt plaats door middel van breekbouten.



Sporenwissers

Er zijn verschillende typen sporenwissers leverbaar om in alle situaties te kunnen werken.



Het robuuste ontwerp van de aandrijving en de transmissie garandeert een lange levensduur

De NG-S rotorkoepel serie van Kverneland is ontworpen voor trekkers tot 250 pk. De aandrijfbak is zeer robuust gebouwd.

De aandrijfbak is tegelijk de ruggegraat van de hele machine. De vorm van twee geprofileerde platen is zeer stijf en vervormd niet.

Er is een verschil in afmetingen tussen de drie modellen, maar ze zijn allemaal gemaakt volgens dezelfde kenmerken.

Betrouwbaar

Er is speciale nadruk gelegd op betrouwbaarheid van de machines met als belangrijk punt de grote afstand tussen de conische lagers. Ook de precieze afstand van de geharde tandwielen en de stevige aandrijfbak zorgt daarvoor.

Zware conische lagers

De dikke as en de zware conische lagers geven een probleemloze werking:

Voor het model NG-M 101:

Ø 40/45 mm met een tussenafstand van 47 mm.

Voor het model NG-H 101:

Ø 45/50 mm met een tussenafstand van 55 mm.

Voor het model NG-S 101:

Ø 55/60 mm met een tussenafstand van 80 mm.


Bovendien geeft de grote vrijheid tussen de onderkant van de aandrijfbak en de tandhouder een perfecte doorvoer van materiaal en stenen.



Hardmetalen tanden

Om de stilstand tijden zo minimaal mogelijk te houden zijn optionele, met hardmetaal bedekte Quick-Fit tanden leverbaar. Deze tanden zorgen ook onder zware en schurende omstandigheden voor een lange levensduur en minimale slijtage. De tanden zijn gemakkelijk te vervangen via het Quick-Fit systeem.

Afmetingen aandrijfbak:	NG-M 101	NG-H 101	NG-S 101
Plaatdikte:	5 mm	6 mm	10 mm
Bodemplaat:	10 mm	12 mm	—
Aandrijfbak mm:	120 x 400	140 x 400	150 x 400

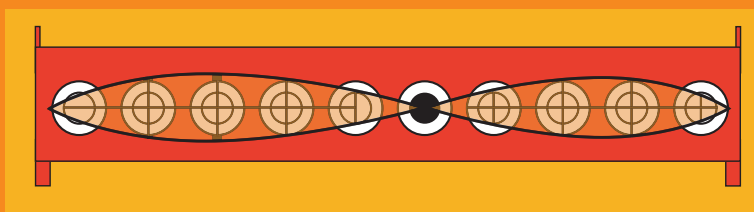

“Golvende” positionering van de tanden

De tanden staan onder kleine variërende hoeken om schade door stenen te voorkomen en om een goede egalisatie te realiseren. Dit resulteert in een soepelere werking en een lager brandstofverbruik en vermindert ook de piekbelastingen op de aandrijflijn.



Kverneland opklapbare rotorkoepgen - breed tijdens het werk - smal tijdens transport

Snel in het veld en snel op de weg - de machine kan gemakkelijk in transportstand worden gebracht vanuit de trekker cabine. De transportbreedte is 2.50 m. In combinatie met DF1/2 zaaimachine is de transportbreedte 2.90 m.



Kverneland opklapbare rotorkoepgen

Voor grote prestaties

De opklapbare rotorkoepgen serie van Kverneland (4,0 - 6,0 m) biedt een maximum aan prestaties met smalle transportmogelijkheden. Een zware kop en een robuust transmissiesysteem voor jarenlang effectief en probleemloos werken.

Het geavanceerde parallellogram hydraulisch diepteregeling systeem garandeert een perfect zaaibed.




Kverneland opklapbare rotorkoepgen zijn voorzien van een wisseltandwielkast. Met een overbelastingsbeveiliging van 1800 Nm tot 2500 Nm geeft de machine een robuuste aandrijflijn tot 350 pk. De rotorsnelheid instelling is variërend van 246 tot 450 tpm voor de F20, F30 en F35.

Kverneland NG-S 101 F35

Voor trekkers tot 350 pk

De Kverneland opklapbare rotorkopeg NG-S 101 F35 is een ontwikkeling van een goede samenwerking tussen grondbewerking- en zaai-experts. Het resultaat is een hypermodern, sterk en effectief werktuig, ontworpen voor trekkers tot 350 pk, met een optimale prestatie. De machine is leverbaar in werkbreedtes van 4 tot 6 meter.

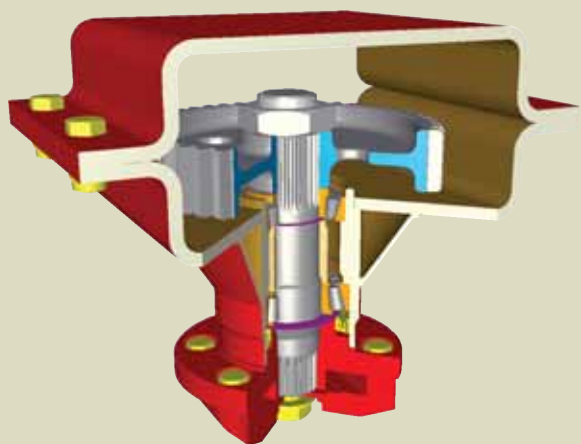

Zware constructie van de aandrijfbak

De bovenste helft van de bak is gemaakt van 10 mm dikgezet staalplaat. Om de NG-S 101 F35 het sterkste ontwerp te geven, zodat deze de zwaarste omstandigheden kan weerstaan, is de onderkant van de bak eveneens vervaardigd uit 10 mm staalplaat. De gelaste behuizingen van de conische lagers zorgen voor maximale sterkte van de aandrijfbak. De zware assen van de tandhouders hebben een diameter van 60 mm met conische lagers, die ruimschoots bemeten zijn om in de zwaarste omstandigheden veel stenen aan te kunnen.

Kverneland NG-H 101 F30


Voor trekkers tot 300 pk

De Kverneland opklapbare rotorkoepel NG-H 101 F30 is voorzien van een nieuw ontwerp dat geen zijdelings frame vereist. Dit bespaart gewicht en geeft de machine een strakke uitstraling. Om optimale prestaties te bereiken, biedt het ontwerp van de aandrijfbak een grote vrije ruimte tussen de tandhouder en de bodem van 95 mm. De F30 rotorkoepel is leverbaar in werkbreedten van 4.0 tot 6.0 m.



Innovatieve en robuuste aandrijfbak

Het eenvoudige ontwerp van de F30 aandrijving biedt uitstekende prestaties met een beperkt gewicht, dubbel conische lagers en 50 mm diameter rotoras. De afneembare tandarmhouders en Quick-Fit tanden garanderen een hoge betrouwbaarheid en een minimum aan onderhoud.

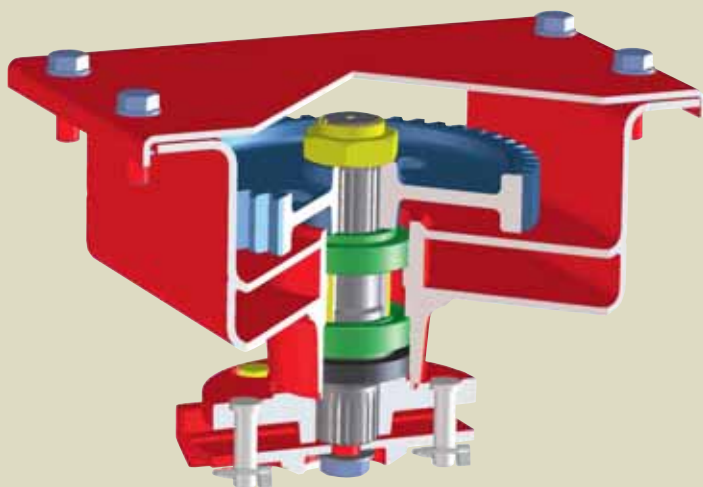

Kverneland NG-M 101 F20


Voor trekkers tot 200 pk

De Kverneland opklapbare rotorkoep NG-M 101 F20 is het ideale werktuig voor middenklasse-trekkers tot 200 pk. Tijdens de ontwikkeling werd de nadruk speciaal gelegd op aspecten als betrouwbaarheid, prestatie en een sterk ontwerp van de aandrijfbak. Desondanks kenmerkt de NG-M 101 F20 zich door het geringe gewicht. De machine is leverbaar in werkbreedtes van 4.0 en 5.0 m.



Zware constructie van de aandrijfbak

De aandrijfbak is van hetzelfde ontwerp als die van de starre NG-M 101. De 120 x 400 mm bak is gemaakt van 5 mm profielstaalplaat. In combinatie met de 10 mm bodemplaat met verticale ribben, die de rotoren nauwkeurig op hun plaats houden, zorgt dit voor een lichte, maar sterke, buigbestendige aandrijfbak. De NG-M 101 F20 is uitgerust met aangeschroefde tanden, als optie zijn Quick Fit tanden leverbaar.

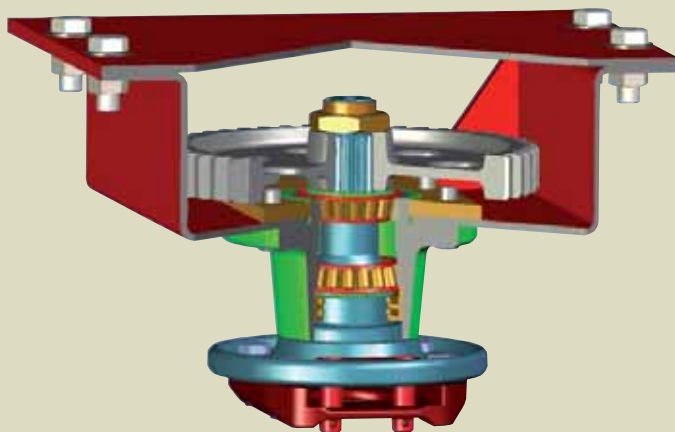

Kverneland – rotorkoepgen serie

Heavy Duty technologie voor alle omstandigheden



Kverneland NG-M 101

– voor trekkers tot 140 pk

De NG-M rotorkoepge is het betrouwbare “opstap” model van de Kverneland koepgen serie en geschikt voor tractoren tot 140 pk. Optioneel leverbaar met Quick-fit snelwissel tanden.

Tandafmetingen:

12 x 280 mm.



Kverneland NG-H 101

– voor trekkers tot 180 pk

De NG-H rotorkoepge is de machine voor het professionele middensegment en geschikt voor tractoren tot 180 pk. Standaard voorzien van Quick-fit snelwisseltanden.

Tandafmetingen

15 x 315 mm.



Kverneland NG-S 101

– voor trekkers tot 250 pk

De NG-S rotorkoepge is geschikt voor de zwaarste omstandigheden en voor tractoren boven de 200 pk. Standaard voorzien van Quick-fit snelwisseltanden.

Tandafmetingen

18 x 330 mm.

Kverneland NG-S 101

Voor trekkers tot 250 pk

Een op zwaar werk berekende rotorkopeg voor alle voorkomende werkzaamheden in alle omstandigheden. Het robuuste ontwerp is geschikt voor gebruik met trekkers tot 250 pk. Met de extra zware aandrijfbak en Quick-fit snelwissel tanden is de rotorkopeg het juiste alternatief voor de grotere landbouwbedrijven en loonwerkers.

De NG-S aandrijfbak – ontworpen voor betrouwbaarheid en optimale prestaties

Aandrijfbak

Twee 10 mm geprofileerde platen van 150 x 400 mm vormen de aandrijfbak.

Tandhouders van 60 mm


Met twee grote conische lagers, doorsnede 55 en doorsnede 60 mm met een tussenafstand van 80 mm en thermisch geharde 50 mm tandwielen.

Ruimte

125 mm ruimte tussen de onderkant van de aandrijfbak en de tandhouder.

Tand afmeting

18 x 330 mm.

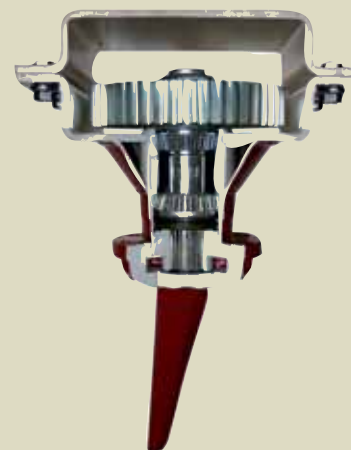

Kverneland NG-H 101

Voor trekkers tot 180 pk

Een robuuste middelzware rotorkoepel voor efficiënte werking onder alle omstandigheden. Ontworpen voor trekkers tot 180 pk. Met de zware aandrijflijn en de quick-fit snelwisseltanden is deze rotorkoepel het beste alternatief voor de meeste akkerbouwers.



De NG-H aandrijfbak – ontworpen voor duurzaam – en betrouwbaarheid

Aandrijfbak

Twee 6 mm geprofileerde platen van 140 x 400 mm vormen de aandrijfbak.

Tandhouders van 50 mm

Met twee grote conische lagers, doorsnede 45 en 50 mm met een tussenafstand van 55 mm en 40 mm tandwielen.

Ruimte

95 mm ruimte tussen de onderkant van de aandrijfbak en de tandhouder.

Tand afmeting

15 x 315 mm.



Kverneland NG-M 101

Voor trekkers tot 140 pk

De Kverneland NG-M 101 is een middelgrote rotorkopeg voor trekkers tot 140 pk, gebouwd volgens hetzelfde concept als de “H 101” en “S 101” modellen. De zelfdragende constructie van de aandrijfbak, evenals de optionele Quick-fit snelwisseltanden en conische lagers zorgen voor betere prestaties.

De NG-M aandrijfbak – ontworpen voor optimale prestaties.

Aandrijfbak

Een geprofileerde plaat van 5 mm dik en een bovenplaat van 5 mm dik vormen de aandrijfbak van 150 x 400 mm. In combinatie met een bodemplaat, die de rotoren nauwkeurig op hun plaats houdt, zorgt dit voor een lichte, maar sterke, buigbestendige aandrijfbak.

Tandas van 45 mm

Met twee grote conische lagers, doorsnede 40 en doorsnede 45 mm, met een afstand van 47 mm en robuuste tandwielen van 30 mm.

Royale ruimte

90 mm ruimte tussen de bodem van de aandrijfbak en de tandhouder.

Tandafmetingen

12 x 280 mm.



Kverneland packerprogramma

Grondomstandigheden en gewas- teeltsystemen verschillen van plaats tot plaats. De keuze van geschikte machines is essentieel met het oog op een optimale zaaibedbereiding, als een goede start voor een perfecte groei en hoge opbrengsten.

Bij rotorkopeggen is het de naloop- rol die het verschil maakt. Hoewel het een onderdeel van de machine is, kunnen sommige typen rollen zelf als grondbewerkingswerktuig wor- den beschouwd. Uiteindelijk is het de

gebruiker die het beste weet wat hij nodig heeft.

De serie rollen van Kverneland maakt het mogelijk om aan deze behoeften te voldoen, op de best mogelijke manier.

Gebruiksaanbevelingen, gebaseerd op grondomstandigheden en gewas- teeltsystemen kunnen een snelle indicatie geven over welke rolvariant kan worden gebruikt voor welk doel – om aan de eisen van de verschillende

grondsoorten te kunnen voldoen! Het programma omvat alle rolvarianten, leverbaar in combinatie met een ro- torkopeg:

- Kooirol doorsnede 450 + 550 mm
- Packerrol doorsnede 500 + 585 mm
- Flexline rol doorsnede 585 mm
- Schijvenpacker doorsnede 550 mm



Kenmerken en voordelen



Kverneland packerrol Ø 500 + 585 mm

- Grondoppervlakte wordt compleet gerold, hoog draagvermogen
- Optimale werking op middelzware tot zware grondsoorten
- Aparte, afzonderlijk opgelaste vertanding
- Goed zelfreinigend effect
- Centraal verstelbare schraperbalk met individueel verstelbare schrapers
- Met hardmetaal gecoate schrapers op aanvraag
- Meest veelzijdige rol – speciaal als onderdeel van zware combinaties van rotorkoeg / zaaimachine



Kverneland Flexline rol Ø 585 mm

- Veelzijdig op lichte tot middelzware grondsoorten – speciaal met variërende grondomstandigheden
- Grote diameter geeft perfect draagvermogen
- Zeer geschikt voor zware, op rotorkoeggen gemonteerde zaaimachines en grote voorraadbakken.
- Streepsgewijs aandrukken van de grond (12,5 cm) voor de zaai-kouters, maar de rol rust wel in zijn geheel op de grondoppervlakte
- Schraperbalk met individueel instelbare schrapers
- Glad roloppervlak – geen verstoppingen door gewasresten bij mulchtoepassingen



Kverneland schijvenpacker Ø 550 mm

- Echt streepsgewijs aandrukken (12,5 cm) voor de zaai-kouters – slechts 50 % van de grondoppervlakte wordt gerold
- Vocht wordt goed vastgehouden
- Er blijft voldoende losse grond over voor de bedekking van het zaad
- Optimale werking op middelzware tot de zwaarste grondsoorten
- Veerbelaste, instelbare messen, die de kluiten snijden tussen de ringen
- Goed verkruiemelingseffect op zware grondsoorten
- Gladde ringen en passief gehoekte messen – geen verstoppingen door gewasresten bij gebruik voor mulch toepassingen



Kverneland kooirol Ø 450 + 550 mm

- Basisvariant; hoofdzakelijk voor de diepteregeling van de rotorkoeg
- Geschikt voor lichte tot middelzware grondsoorten en droge werkomstandigheden, b.v. voor pootbedbereiding bij het poten van aardappelen
- 550 mm variant is een must wanneer de rotorkoeg is bedoeld voor gebruik met een opbouwzaaimachine
- Inbegrepen in de frontaanbouwset voor extra werkdiepteregeling vooraan de machine



Kverneland Actipack Ø 560 mm

- schraper tussen schijven
- optionele messen voor intensief kruimeleffect
- messendruk is instelbaar
- schijf zorgt voor gelijkmatige druk over de gehele werkbreedte
- kan worden uitgeschakeld om een ruw oppervlak achter te laten

De perfecte combinatie – Kverneland rotorkopeggen en zaaimachines



Kverneland NG-S F35 en Kverneland DF-2 kouterbalk met fronttank



Kverneland NG-S 101/Kverneland i-drill PRO



Kverneland NG-H 101/Kverneland s-drill PRO

Kverneland Pro-Fit actieve tanden maken het grote verschil

De progressieve tanden verzekeren een optimale indringing in de harde grond. De tand trekt, door zijn vorm, zichzelf en de combinatie in de grond. Dit geeft een constante werkdiepte en de machine loopt niet uit de harde grond. Daarnaast geeft het extra verdichting door meer druk op de pakkerwals.

De actieve tand lift het materiaal op en duwt het voor de rotorkoepel, dit geeft een optimaal egalisatie effect zelfs in treksporen. In mulch omstandigheden kunnen de actieve tanden direct in stoppelveld en harde grond werken. De speciale vorm van de tanden houdt plantenresten aan de oppervlakte. Dit is een groot voordeel op erosie gevoelige grond.



Kverneland NG-M 101/Kverneland Accord DA



Technische gegevens

Rotorkoepgen star

Specificaties	NG-M 101		NG-H 101			NG-S 101		
Werkbreedte (m)	2.50	3.00	3.00	3.50	4.00	3.00	4.00	4.50
Transportbreedte (m)	2.50	3.00	3.00	3.50	4.00	3.00	4.00	4.50
Gewicht met pakker 500 mm (kg)	1210	1330	1660	1870	2080	1810	2280	2650
Min – Max benodigd trekkervermogen (pk)	70 – 140		85 – 180			100 – 250		
Aftakast toerental (tpm)	1000 (1)		1000			1000		
Overlastbeveiliging (Nm)	nokken slipkoppeling 1600		nokken slipkoppeling 1800 – 2300			nokken slipkoppeling 2000 – 2500		
Aantal rotoren	10	12	12	14	16	12	16	18
Aantal tanden	20	24	24	28	32	24	32	36
Rotor snelheid (tpm)	311 std.(2) or 327(1)		336 std. (290, 362, 450 optioneel)			298 std. (238, 365, 435 optioneel)		
Vrije ruimte (mm)	80		95			125		
Tanddikte (mm)	12 x 280		15 x 315			18 x 330		
Aankoppeling	Cat. II	Cat. II	Cat. II	Cat. II	Cat. II & III	Cat. II & III	Cat. II & III	Cat. II & III
Aankoppelmogelijkheid voor bijv. zaaimachines	ja		ja			ja		

1 540 tpm optioneel

2 alternatieve rotorsnelheid optioneel



Rotorkoepgen opklapbaar

Specificaties	NG-M 101 F20		NG-H 101 F30				NG-S 101 F35			
Werkbreedte (m)	4.00	5.00	4.00	4.50	5.00	6.00	4.00	4.50	5.00	6.00
Transportbreedte (m)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Gewicht met pakker 500 mm (kg)	2370	2970	2560	2790	3140	3450	3000	3200	3720	4130
Min – Max benodigd trekkervermogen (pk)	110 – 200		130 – 300				140 – 350 (1)			
Aftakast toerental (tpm)	1000		1000				1000			
Overlastbeveiliging (Nm)	slipkoppeling 1800		nokken slipkoppeling 2200				nokken slipkoppeling 2500			
Aantal rotoren	16	20	16	18	20	24	16	18	20	24
Aantal tanden	32	40	32	36	40	48	32	36	40	48
Rotor snelheid (tpm)	327 std. (282, 351 optioneel)		336 std. (290, 362, 450 optioneel)				246, 326, 387 en neutrale positie			
Vrije ruimte (mm)	80		95				125			
Tanddikte (mm)	12 x 280		15 x 310				18 x 330			
Aankoppeling	Cat. III		Cat. III				Cat. III			
Aankoppelmogelijkheid voor bijv. zaaimachines	niet mogelijk		ja – aanbouwdelen optioneel				ja – aanbouwdelen optioneel			

1 optioneel leverbaar met 400 pk aandrijfbak

De informatie in deze brochure is algemene informatie die wereldwijd gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat deze informatie fouten, afwijkingen of weglatingen bevat, maar dit vormt geen basis voor enige claim tegen Kverneland Group. De beschikbare modellen, specificaties and accessoires die vermeld worden in deze brochure kunnen van land tot land verschillen. Neem daarom contact op met uw lokale dealer. Kverneland Group behoudt het recht om te allen tijde, zonder enige aankondiging of verplichting, wijzigingen door te voeren in het ontwerp, de getoonde of beschreven specificaties of elementen toe te voegen of te verwijderen. Om specifieke functies van de machines beter toe te kunnen lichten kan het mogelijk zijn dat er veiligheidsdelen van de machines verwijderd zijn. Om letsel te voorkomen mogen veiligheidsdelen nooit verwijderd worden. Indien het toch noodzakelijk is om veiligheidsdelen te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van een technische assistent. © Kverneland Group Modena S.p.A.





Kverneland Group

Kverneland Group is één van de grootste, internationale bedrijven op het gebied van ontwikkeling, productie en distributie van landbouwmachines en service.

Een sterke focus op innovaties maakt het voor ons mogelijk om een unieke, brede, productlijn van hoge kwaliteit aan te bieden. Kverneland Group biedt een uitgebreid pakket van systemen voor de professionele agrarische sector, bestaande uit grondbewerking, ruwvoerwinning, zaaien, strooien, spuiten en elektronische oplossingen voor tractoren en machines.

Original Spare Parts

De reservedelen van Kverneland Group zijn ontwikkeld voor een betrouwbare, veilige en optimale prestatie en zorgen bovendien voor een levenscyclus met lage kosten. Hoge kwaliteitsstandaarden worden bereikt door gebruik van innovatieve productiemethoden en gepatenteerde processen in al onze productielocaties.

Kverneland Group heeft een zeer professioneel netwerk van partners, die u ondersteunen met service, technische kennis en originele onderdelen. Om onze partners te ondersteunen leveren we reservedelen van hoge kwaliteit en een efficiënte onderdelenorganisatie over de hele wereld.



Bekijk al onze videos op YouTube

www.youtube.com/kvernelandgrp



"Like" ons op Facebook

www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming



Volg ons op Twitter

#KvernelandGroup
 #iM_Farming

Kverneland Group Benelux B.V.

Kantoor Nederland

De Dommel 40, 8253 PL Dronten

Tel.: +31 321-387100

Fax: +31 321-378111

Kantoor België

Essenestraat 18A, 1740 Ternat

Tel. +32 2 582 8002

Fax: +32 2 582 7501

www.kverneland.nl
be.kverneland.com

